




# LOUVRE DALLE

## COLLECTION GRAND HOTEL

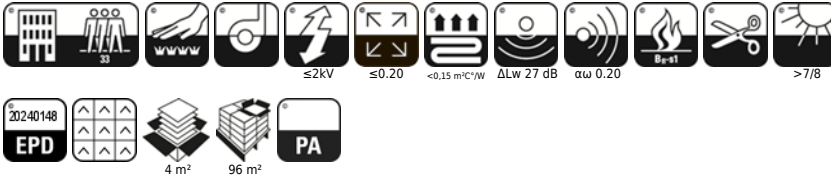

<b>Structure</b>	<b>Dalle à velours Level Cut Loop</b>	<b>Envers</b>	<b>BBack (BB)</b>	<b>Dimensions</b>
Construction	Carpet in tiles, Level Cut Loop	Backing	BBack (BB)	Width
Struktur	Getufete Fliese, Level Cut Loop	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Structuur	Tapijttegels, gesneden luspool gecombineerd	Rug	BBack (BB)	Breedte
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Struttura	Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Struktura	Plytka o runie typu Level Cut Loop	Podkład	BBack (BB)	Wymiary
				50x50cm
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide teint masse régénéré</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Bfi-s1 - libre sur ciment</b>	<b>m² par carton / m² par palette</b>
Pile material	ECONYL®	Fire resistance	Bfi-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Brennverhalten	Bfi-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Poolmaterial	100% regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brandgedrag	Bfi-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Composició	100% regenerereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación al fuego	Bfi-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfi-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Trudnozapalnos	Bfi-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®			4/96

<b>Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543</b>	<b>Classement</b>	<b>Nombre de coloris</b>
Pile weight - Surface pile weight	Wear Classification	Colours
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht	Beanspruchung	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	Gebrauclsklasse	Kleurenaantal
Peso fibra - Peso fibra útil	Carbon Footprint Cradle To Gate 5.13 Kg CO <sub>2</sub> - Eq./m <sup>2</sup>	Cantidad de colores
Peso felpa - Peso utile felpa	EPD N° 20240148	Numero colori
Gramatura - Gramatura użytkowa		Liczba kolorów
1250 g/m <sup>2</sup> / 900 g/m <sup>2</sup>	Classe 33	14

<b>Poids total - NF ISO 8543</b>	<b>Stabilité dimensionnelle - NF EN 986</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>
Total weight	Dimensional stability	Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht	Dimensionsstabilität	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht	Dimensionele stabiliteit	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total	Stabilidad dimensional	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale	Stabilità dimensionale	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita	Stabilność wymiarowa	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
4760 g/m <sup>2</sup>	≤0.20	www.balsan.com

<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>	<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>
Total thickness	HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
Gesamtdicke	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
Totale massa	8.4 mm	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.
Altura total	HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
Spessore totale	HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
Wysokosc całkowita	HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>	<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux &amp; Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.</b>
Pile height	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.
Polhöhe	
Poolhoogte	
Altura fibra	5.4 mm
Spessore felpa	
Wysokosc runa	

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	<b>Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8</b>
Gauge - Rows (points) - Tufts	Impact sound insulation
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	Trittschalldämmung
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	Geluidsreductie
Galga - Densidad (puntos)	Aislamiento a los ruidos de impactos
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	Rumore all'impatto
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	Izolacja halasu uderzeniowego
1/10	ΔLw 27 dB
50 p	
197500 p/m <sup>2</sup>	

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>	<b>Sound absorption</b>
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorptie
Geluidsabsorptie	Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica	Isolazione acustica
Pochlanianie dźwięku	
	αw 0.20

<b>f/Hz</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
<b>αS</b>	0.00	0.06	0.1	0.22	0.35	0.49

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.**

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com



Designed & Made in France

EN 14041



DOP : 1009#126634

textile floor covering EN 1307

Edition: 24/12/2024