


Contour



COMMERCIAL

CARPET TILES

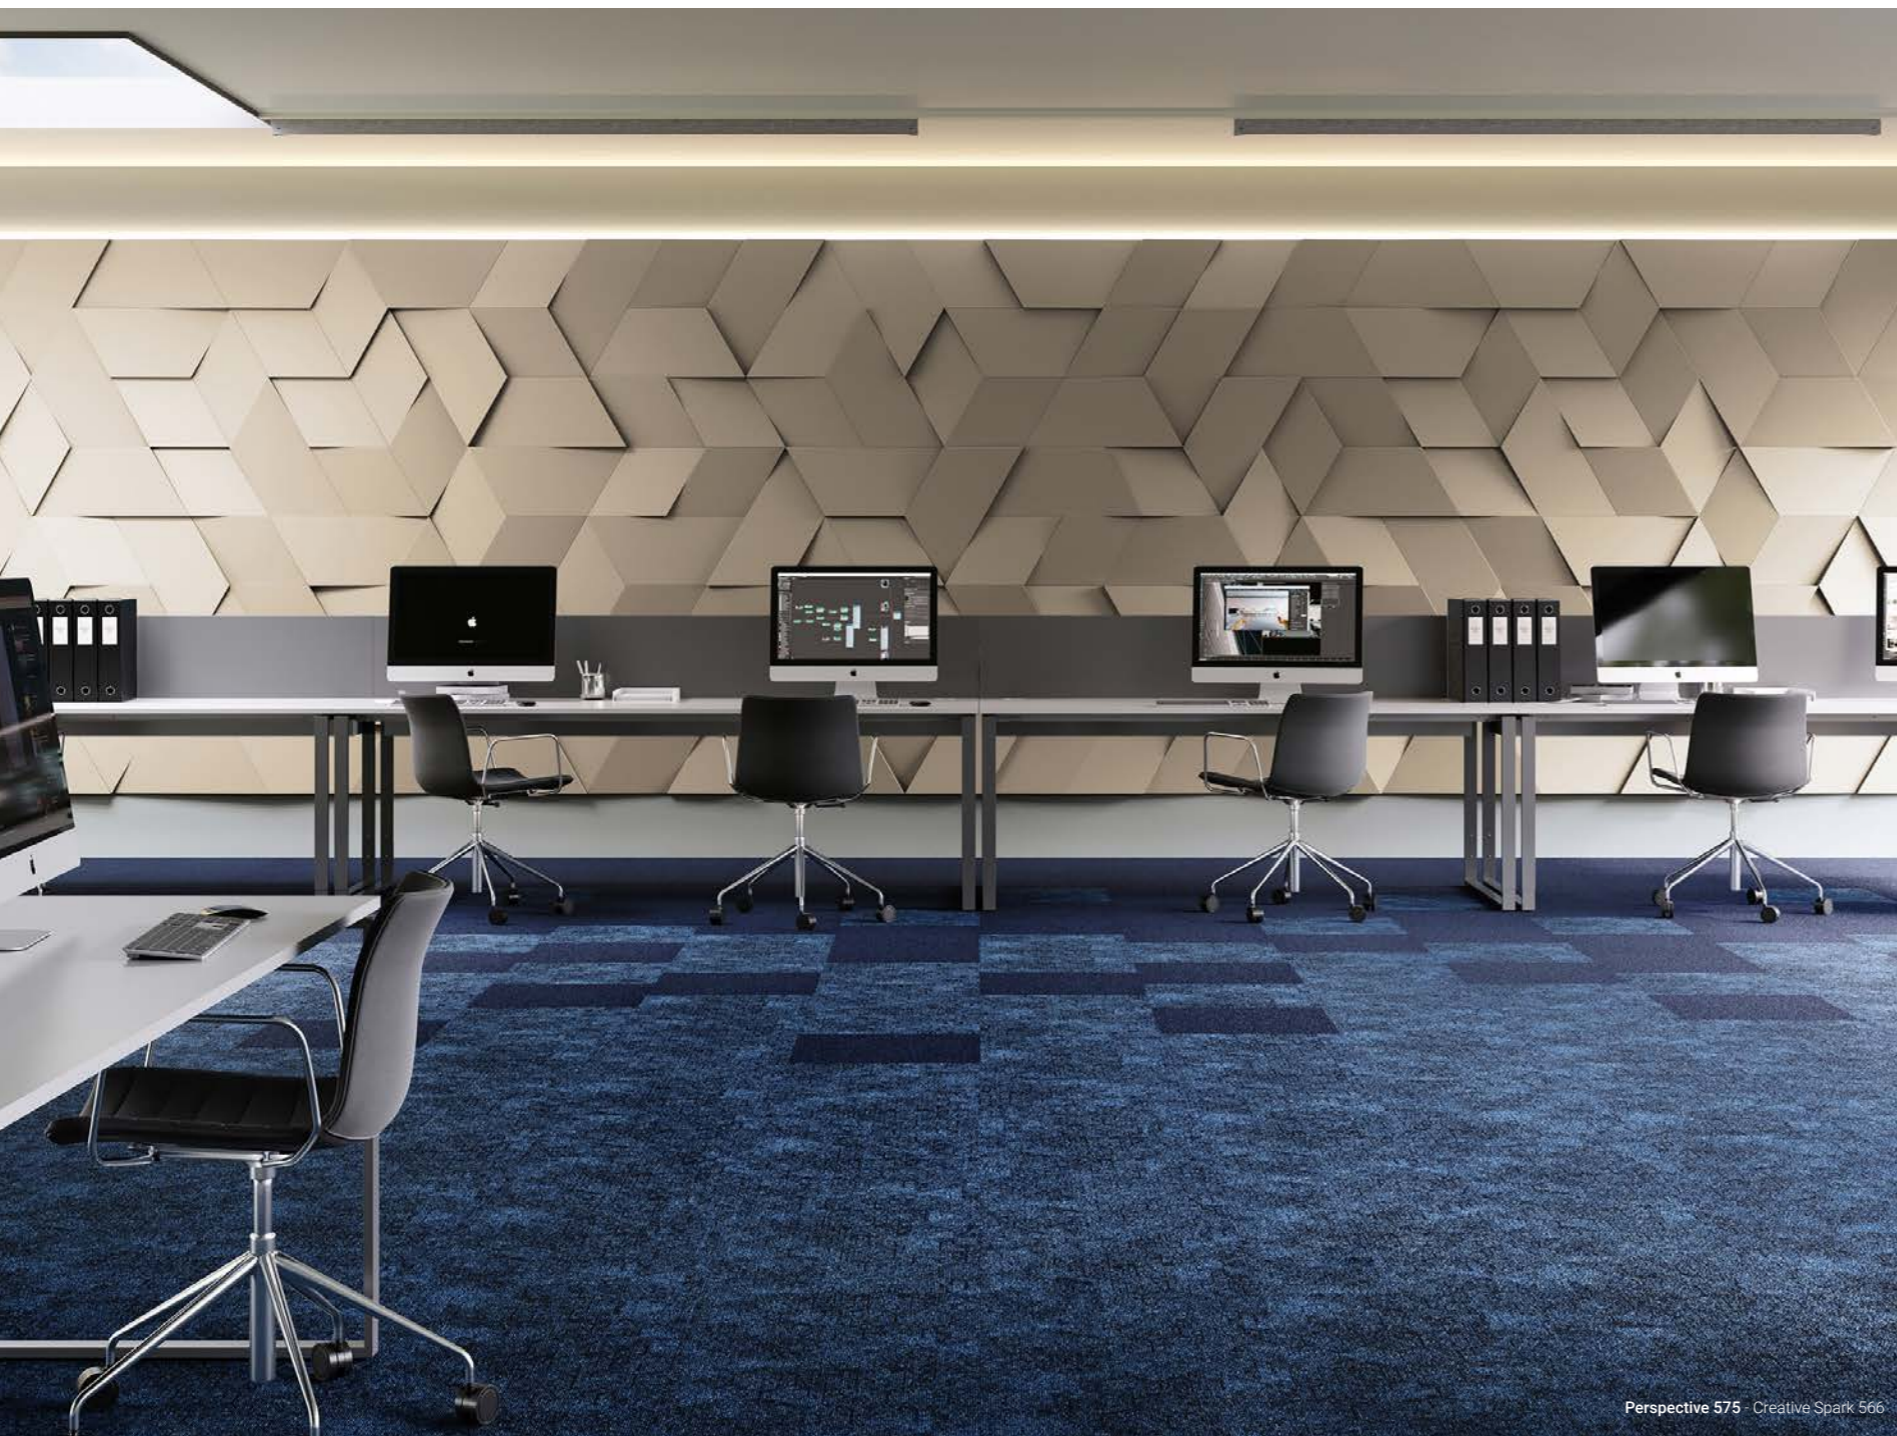

Perspective 575 - Creative Spark 566

Contour

The Collection

06-07
PERSPECTIVE

10-11
VIEW

BEYOND
FLOORING

Contour

Discover a new look in the angles of architecture.

Contour applies the principles of architectural geometry to carpet tile design. The biomorphic Perspective design expresses the structural integrity of honeycomb while View is a design of intersecting lines that explores geometrical projection. The Contour carpet tile collection takes office interiors on a journey through principal architectural forms.

Perspective

The use of biomorphic principles in architecture is impossible to ignore and Perspective takes this powerful natural influence into a carpet tile design rooted in honeycomb structures. Ready for offices in a palette of energetic and expressive colours, Perspective brings new meaning to an architectural principle traced back centuries.

View

Intersecting lines representing the exploration of the relationship between architecture and geometrical projection, View unlocks unique angles in the concepts of architectural space. Universal and energetic colour combinations make View a carpet tile that finds a new space to explore in office interiors.

FR Découvrez l'architecture sous un nouvel angle.

Contour applique les principes de la géométrie architecturale au design des dalles de moquette. Le design bio-morphique de Perspective rappelle la structure reconnaissable d'un nid d'abeille tandis que View est un design fait de lignes qui s'entrecroisent et s'enchevêtrent pour créer des formes géométriques. La collection de dalles de moquette Contour emmène les intérieurs de bureaux dans un voyage à travers les principales formes architecturales.

Perspective - Les principes bio-morphiques en architecture sont incontournables et Perspective utilise cette influence puissante et naturelle, dans un design de dalles de moquette inspiré des structures en nid d'abeille. Adaptée aux bureaux avec sa palette de couleurs énergiques et expressives, Perspective apporte un nouveau sens au principe architectural ancestrale.

View - Avec l'enchevêtrement des lignes représentant l'interaction entre l'architecture et la géométrie, View interprète sous un angle nouveau, s concepts d'espace architectural. Les combinaisons de couleurs universelles et énergiques font de View une dalle de moquette qui donne une nouvelle dimension aux intérieurs de bureaux.

NL Ontdek architectuur vanuit een nieuw oogpunt.

Contour past de geometrische principes van architectuur toe op het design van tapijttegels. Het biomorfe design van Perspective benadrukt de herkenbare honingraatstructuur, terwijl de kruisende lijnen van View de geometrische projectie verkennen. De Contour tapijttegelscollectie brengt primaire architectonische vormen naar kantoorinterieurs.

Perspective - De toepassing van biomorfe principes is onmisbaar in de architectuur en Perspective gebruikt deze krachtige, natuurlijke invloed in een tapijttegelsontwerp voor kantoren dat gebaseerd is op honingraatstructuren. Met een palet van energieke en expressieve kleuren geeft Perspective een nieuwe betekenis aan een eeuwenoud architectonisch principe.

View - interpreteert de concepten van architecturale ruimte vanuit een nieuwe invalshoek met kruisende lijnen die de relatie tussen architectuur en geometrische projectie uitdiept. Universele en energieke kleurencombinaties maken van View een tapijttegelsdesign dat een nieuwe dimensie geeft aan kantoorinterieurs.

DE Entdecken Sie einen neuen Blickwinkel der Architektur.

Contour wendet die Prinzipien der architektonischen Geometrie auf das Design von Teppichfliesen an. Das biomorphe Design Perspective bringt die strukturelle Integrität von Waben zum Ausdruck, während View ein Design aus sich kreuzenden Linien ist, das die geometrische Projektion thematisiert. Die Teppichfliesenkollektion Contour nimmt Büroeinrichtungen mit auf eine Reise durch architektonische Grundformen.

Perspective - Die Verwendung biomorpher Prinzipien in der Architektur ist nicht zu übersehen, und Perspective greift diesen starken natürlichen Einfluss in einem Teppichfliesendesign auf, das auf Wabenstrukturen beruht. Perspective ist in einer Palette von energiegeladenen und ausdrucksstarken Farben erhältlich und verleiht einem architektonischen Prinzip, das seit Jahrhunderten bekannt ist, neue Bedeutung.

View - Die sich kreuzenden Linien stehen für die Erforschung der Beziehung zwischen Architektur und geometrischer Projektion. View eröffnet einzigartige Blickwinkel auf die Konzepte des architektonischen Raums. Universelle und energiegeladene Farbkombinationen machen View zu einer Teppichfliese, die einen neuen Blickwinkel für die Inneneinrichtung von Büros eröffnet.






Perspective 478-848

BEYOND
FLOORING

Contour
Perspective

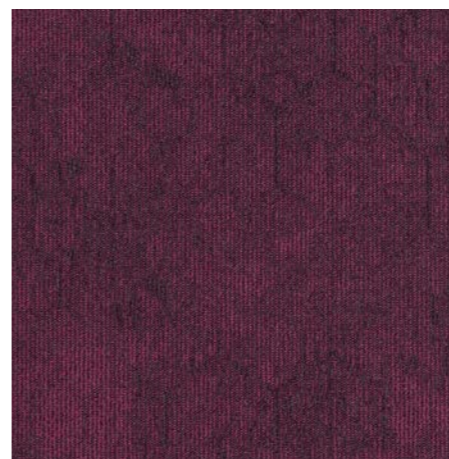

Perspective 478
LRV: 5,26 - L 27,47



Perspective 848
LRV: 7,79 - L 33,47



Perspective 575
LRV: 4,20 - L 24,31



Perspective 621
LRV: 6,08 - L 29,61



Perspective 959-989

BEYOND
FLOORING

Contour

Perspective




Perspective 975
LRV: 23,07 - L 55,15



Perspective 911
LRV: 22,47 - L 54,53



Perspective 959
LRV: 7,31 - L 32,50

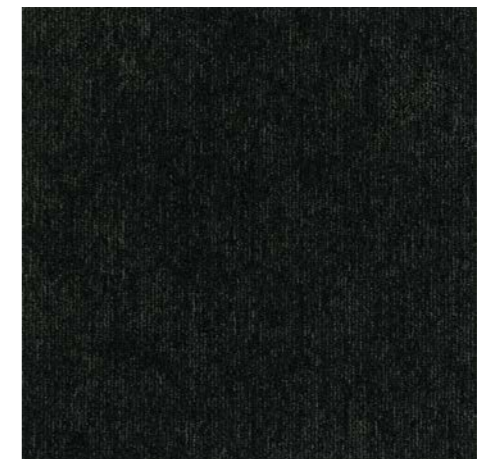

Perspective 989
LRV: 3,22 - L 20,91



View 621 - Creative Spark 646

BEYOND
FLOORING

Contour
View




View 478
LRV: 5,75 - L 28,78



View 848
LRV: 6,49 - L 30,62



View 575
LRV: 4,87 - L 26,35

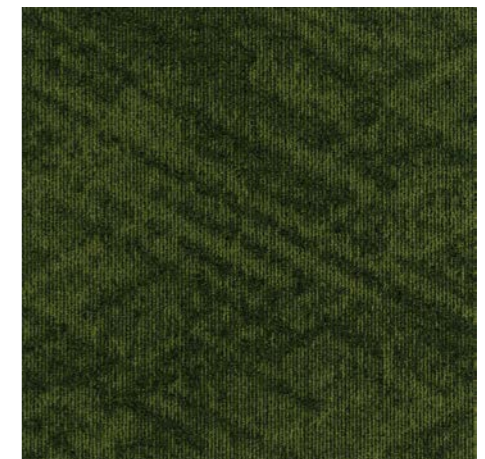

View 621
LRV: 6,59 - L 30,85



View 848 - 975

BEYOND
FLOORING

Contour
View




View 975
LRV: 23,86 - L 55,95



View 911
LRV: 23,07 - L 55,15



View 959
LRV: 7,81 - L 33,59

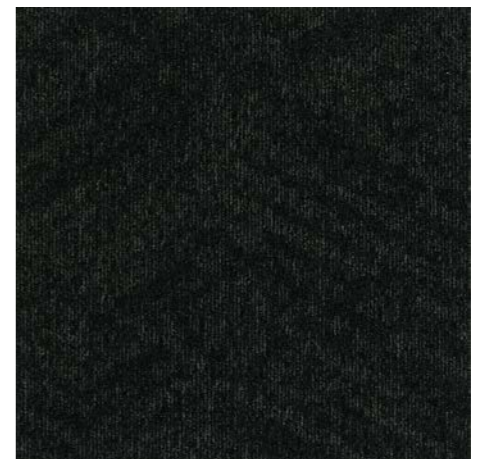


View 989
LRV: 2,92 - L 19,72

Perpective

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m ²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m ²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 380 g/m ²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,123 g/cm ³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		209.100/m ²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrollen-eignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,068m ² .K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,00 0,02 0,06 0,20 0,33 0,42
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m ² /box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodís Nummer		Ongoing




View

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m ²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m ²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 388 g/m ²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,125 g/cm ³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		229.500/m ²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrollen-eignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,067m ² .K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,00 0,02 0,06 0,20 0,30 0,39
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m ² /box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodís Nummer		Ongoing



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!



BEYOND
FLOORING

Follow us on [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)

View 478 - Creative Spark 478



www.ivc-commercial.com

