





# NOUVEAU NATURE INSPIRED



Revêtements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
336T-012.1

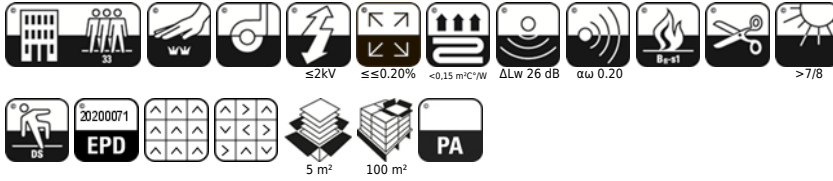

Revêtements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
336T-012.1



<b>Nature</b>	<b>Dalle plombante amovible</b>	<b>Envers</b>	<b>BBack (BB)</b>	<b>Dimensions</b>
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Nature	Plytki lužno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary

<b>Structure</b>	<b>Dalle à velours bouclé structuré</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Bfl-s1 - libre sur ciment</b>	<b>m² par carton / m² par palette</b>
Construction	Structured loop pile carpet tile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenfaser	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegel gestructureerde luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette
Struktura	Plytka dywanowa o runie pętelkowym strukturalna	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie

<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide teint masse régénéré</b>	<b>Classement</b>	<b>U3SP3E1C0</b>	<b>Nombre de coloris</b>
Pile material	ECONYL®	Wear Classification	U3P3E1C0 (2 colors)	Colours
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Beanspruchung	Classe 33	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Gebrauclsklasse	PRODIS N° 0D754F3E	Kleurenaantal
Composición	100% regenerereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación	EPD N° 20200071	Cantidad de colores
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Classificazioni	GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	Numero colori
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Klasyfikacja	REGISTRATION INIES N° 4-281:2020	Liczba kolorów
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®			

<b>Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543</b>	<b>Stabilité dimensionnelle - NF EN 986</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>
Pile weight - Surface pile weight	Dimensional stability	Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht	Dimensionsstabilität	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	Dimensionele stabiliteit	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil	Stabilidad dimensional	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa	Stabilidá dimensjonalna	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa	Stabilnosc wymiarowa	Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

<b>Poids total - NF ISO 8543</b>	<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>
Total weight	HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
Gesamtgewicht	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
Totaal gewicht	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.
Peso total	HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
Peso totale	HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
Masa całkowita	HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow

<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>	<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux &amp; Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.</b>
Total thickness	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.
Gesamtdicke	
Totale massa	
Altura total	
Spessore totale	
Wysokosc całkowita	

<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>	<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>
Pile height	Impact sound insulation
Polhöhe	Trittschalldämmung
Poolhoogte	Geluidsreductie
Altura fibra	Aislamiento a los ruidos de impactos
Spessore felpa	Rumore all'impatto
Wysokosc runa	Izolacja halasu uderzeniowego

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>
Gauge - Rows (points) - Tufts	Sound absorption
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	Schallabsorptionsgrad
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	Geluidsabsorptie
Galga - Densidad (puntos)	Absorción de los ruidos aéreos
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	Isolazione acustica
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	Pochlanianie dzwieku

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.

# dctuk.com

Head Office & Warehouse  
DCTUK  
21 Brookfield Business Park  
Muir Road, Aintree  
Liverpool  
L9 7AR

London Showroom  
DCTUK  
151 Goswell Road  
Clerkenwell  
London  
EC1V 7ET  
7216



Tel: 0330 818 7216

Edition: 07/04/2023



DOP : 1009-123078  
textile floor covering  
EN 1307